

Faisceau trayeur SG-TF100 DeLaval

Conçu pour atteindre des performances optimales



Plus rapide, plus résistante et plus performante que jamais, cette nouvelle génération de faisceaux trayeurs assure une extraction plus rapide et complète du lait. Elle est assortie d'un design ergonomique pour une bonne prise en main.

Un faisceau trayeur bien conçu

Le faisceau trayeur SG-TF100 DeLaval est un classique revisité. Il répond aux besoins des éleveurs de brebis et de chèvres modernes qui exigent des performances de traite optimales prenant en compte le confort du trayeur et des animaux.

Le nouveau manchon et l'étui rigide sont des modèles originaux conçus spécialement et uniquement par DeLaval. Les imitations ne vous apporteront pas les mêmes performances de traite innovantes qui ont fait leurs preuves.

Extraction rapide et complète du lait

Ce nouveau faisceau trayeur est doté de manchons en silicone avec une entrée d'air innovante. Il crée des conditions optimales pour garder les mamelles en bonne santé et maintenir la qualité du lait, en offrant un volume élevé, une meilleure ergonomie et un nettoyage plus aisé.

Ce nouveau faisceau trayeur a été conçu pour résister aux chocs et aux conditions agressives des salles de traite. Sa forme arrondie permet de prendre la griffe plus facilement et le motif des étuis rigides assure une pose rapide et précise.



DeLaval snc
OMEGA PARC – Bât. 5
CS 40504
3 Boulevard Jean Moulin
F-78990 Elancourt
France
Téléphone : 01.30.81.81.82

DeLaval N.V.
Industriepark – Drongen 10
B-9031 Gent
Belgique
Téléphone : 09.280.9100
Télécopie : 09.280.9130

DeLaval SA
Case postale 553
CH-6210 Sursee
Suisse
Téléphone : 041.926.6611
Télécopie : 041.921.3876

DeLaval Inc.
P.O. Box # 4600
150-B Jameson Drive
Peterborough, Ontario K9J 7B7
Canada
Téléphone : 705.741.3100
Télécopie : 705.741.3150

www.delaval.com

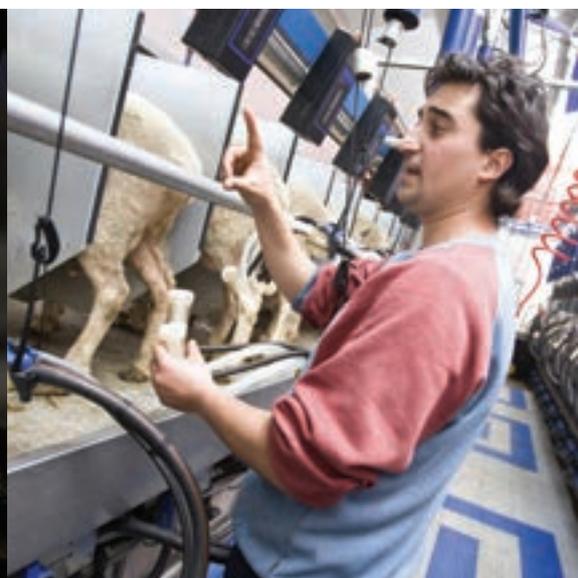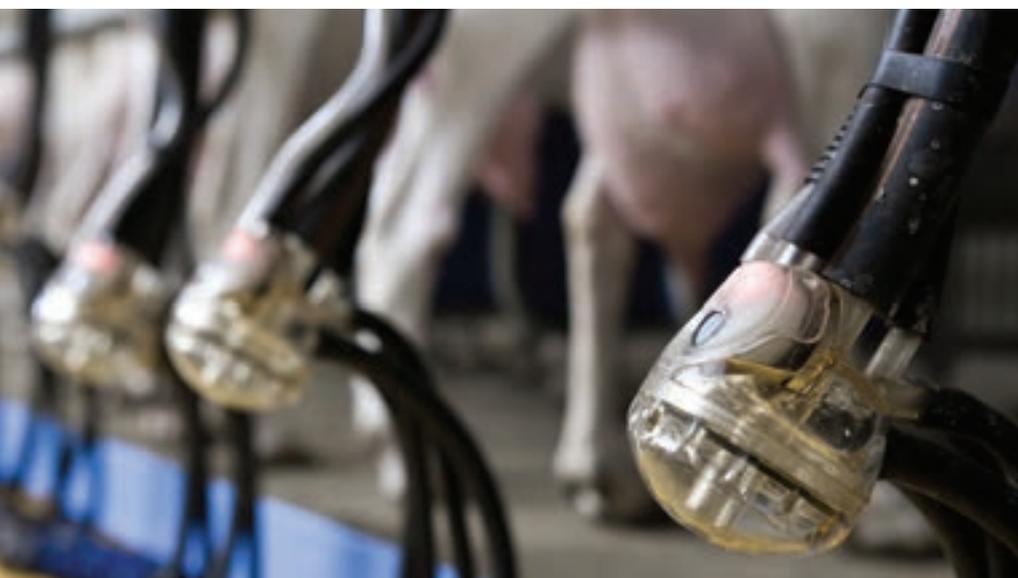

Endurance et résistance aux chocs

Le nouveau manchon améliore les performances

La traite est plus rapide grâce à la nouvelle entrée d'air du manchon et au diamètre plus large au niveau du coude. Ce nouveau manchon épouse parfaitement les trayons de conformations différentes des races telles que Assaf et Chios.

Ergonomie supérieure et visibilité du lait

La conception ergonomique facilite les opérations de pose et de dépose du faisceau trayeur. Par ailleurs, la griffe est fabriquée en plastique polysulfone transparent et solide qui vous permet d'observer l'écoulement du lait. Cette conception réduit le risque de surtraite et aide à détecter la présence de laine ou de paille dans la griffe.

Un concept unique et breveté

De nombreuses fonctionnalités du faisceau trayeur SG-TF100 DeLaval sont brevetées. Par exemple, les manchons à collerette sont directement connectés sur la griffe. Ils ne limitent pas le débit et évitent ainsi les fluctuations à l'extrémité du trayon, contribuant ainsi à garder des trayons en bonne santé. L'extraction tubulaire et laminaire permet de garder la griffe vide, ce qui est particulièrement apprécié dans le cas de débits élevés.

L'ergonomie au service du trayeur

De faible poids et grâce à sa forme arrondie, la griffe trouve naturellement sa place au creux de votre main. La coupure de vide est commandée par un bouton-poussoir intégré à l'arrière de la griffe. Il suffit d'attraper la griffe avec la main gauche et d'appuyer sur le bouton avec le pouce pour démarrer la traite. Puis, à l'aide de la main droite, posez les manchons sur les trayons. Pour arrêter la traite, il suffit de tirer le même bouton.

Nettoyage aisé pour répondre aux critères d'hygiène

Les surfaces lisses à l'intérieur comme à l'extérieur évitent l'accumulation des salissures et facilitent le nettoyage du faisceau trayeur. Grâce à l'ouverture de type baïonnette, vous pouvez ouvrir la griffe à tout moment, juste en tournant la partie basse pour une inspection et un nettoyage aisés.

Un système polyvalent et évolutif

Plusieurs types de manchons peuvent être utilisés avec le faisceau SG-TF100 DeLaval. Il y en a forcément un qui convient à votre troupeau. Vous pouvez aussi ajouter des équipements supplémentaires à votre salle de traite comme la dépose SG DeLaval. Il est plus économique d'installer une dépose auto-

matique que des faisceaux conventionnels, grâce à sa vanne spéciale de coupure de vide – une membrane activée par le vide de pulsation.

Caractéristiques techniques

Poids :	114 g
Hauteur :	115 mm
Largeur :	80 mm
Entrée tuyau de pulsation :	7,6 mm
Entrée tuyau à lait :	13,8 mm
Volume :	110 mm
Matériaux :	Plastique de haute qualité et polyamide

