

## DeLaval sluttenhet SR

Hygienisk og robust sluttenhet for melkestaller



Alle sluttenheter er formontert og forberedt for rask og enkel montering. .

### **Hygienisk sluttenhet i rustfritt stål med høy kapasitet.**

Med størrelser på mellom 50 og 100 liter passer DeLaval sluttenhet SR til alle størrelser av melkestaller. Fra små anlegg til de virkelig store melkestallene, beholder SR sluttenhet en topp melke kvalitet og hygiene.

Sluttenheten er gjennomgående produsert i rustfritt stål. Miljøet dette utstyret oppholder seg i, er svært tøft,

og det stiller store krav til materialet.

I tillegg til at selve sluttenheten og rørene blir automatisk vasket blir også væskefella vasket automatisk under vasesprosessen. Sluttenheten SR er også utstyrt med et inspeksjonshull for enkelt å kunne kontrollere sluttenheten innvendig.

DeLaval sluttenhet SR sikrer en topp hygiene og den er enkel å montere, bruke og vedlikeholde.



Postboks 3250  
N-1402 Ski  
Tlf.: 64 85 85 00  
www.delaval.no

## DeLaval sluttenhet SR

### Hygienisk væskefelle

Den transparente væskefella blir automatisk vasket og drenert ved vask. Ingen manuell vasking er påkrevet.

### Rustfritt stål

For lang levetid og topp hygiene.

### Veggbraketter

SR sluttenheten er montert på vegg. Dette gir en fleksibel montering og det er ikke krav om fast avstand til gulv. Hev og senkbart gulv kan monteres.

### Dreneringsbend

Dreneringspunkt er montert på innløpsbendet til melkepumpa. Denne er tilpasset DeLaval automatiske dreneringsventil.

### Kompakt og moderne design


Lav byggehøyde og lav innkobling av melkerørene sikrer at man kan montere melkeledningen med nok fall også i store melkestaller.

### Serie av formontere sluttenheter

DeLaval SR sluttenheter leveres i modellene SR50, SR70 og SR100. Alle disse er formontert med melkepumpe, nivåføler, filter og væskefelle. I tillegg er de levert med nødvendig

### God behandling av melka

SR nivåføler med flottør for start og stopp av melkepumpa blir ikke påvirket av skum i melka. Den sikrer en optimal kontroll av melke-pumpa. Dette er svært viktig for å redusere risikoen for frie fettsyrer som forårsakes av for hard behandling av melka.

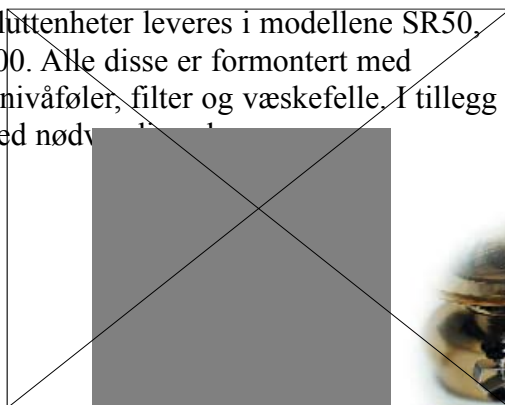

#### Spjell for vasking

**Automatisk dreneringsventil** For forbedret vask.

#### Inspeksjonspunkt

Tillater enkel inspeksjon av SR sluttenheten

#### Enkelt vedlikehold

Pumpehuset er enkelt og raskt å åpne under service og vedlikehold..