

DeLaval rustfritt drikkekar – S22



Art. nr.

90602880 Drikkekar S22 inkl. ventil

Dagens høyproduktive kyr må ha tilgang til vann av høy hygiene-kvalitet og i store mengder. Dette stiller store krav til utforming og kapasitet på drikkekarer. Kyr drikker over 100 liter vann pr døgn.

Drikkekar S22 er stor og svært romslig slik at det er enkelt for dyra å drikke fra den. Den blanke, rustfrie utsiden gjør at koppen holder seg ren.

Drikkekar S22 er utstyrt med volumventil som kan gi opp til 22 l/min. Kyr drikker med en hastighet på 15 - 20 l/min.

Drikkekar S22 er konstruert med spillkant. Festet er utformet slik at det skal eliminere oppsamling av fôrrester.

Drikkekar S22 er laget i rustfritt stål for lang levetid.

I løsdriftstaller anbefales det at Drikkekar S22 alltid monteres over fôrbrettet.

Ved bruk av drikkekar S22 til løsdrift skal alltid beskyttelsesbøyle 183040599 benyttes.




Montering av drikkekar

For å unngå vibrasjoner og slag i vannledningen bør stamledningen minst være 1". Dessuten skal alltid stamledningen være ringkoplest.

Reservedeler

- 98888190 Reservedelskit for volumventiler i S22 og C20 - se produktblad 5:41
- 1. 90602850 Plastrør til volumventil
- 2. 98888190 Ventilkropp
- 3. 98888136 Utvendig tetning - for ny eller oppgradert ventil
- 3. Utvendig tetning - 98888190
- 4. 98888114 Innvendig tetning - for ny eller oppgradert ventil
- 4. Innvendig tetning - 98888190
- 5. Kon for ventil - 98888190
- 6. Fjær - 98888190
- 7. 90602820 Rørventil, komplett
- 7. 90602822 Filter til 90602820
- 8. 97275533 Redusering, blå (ved høyere trykk enn 4 kg)
- 8. 97275530 Redusering, blå (ved høyere trykk enn 4 kg)
- 9. 90602821 Ventil for drikkekar S22
- 98888125 Låsring 1/2"
- 98888126 Låsring 3/4"
- 97275522 Sil

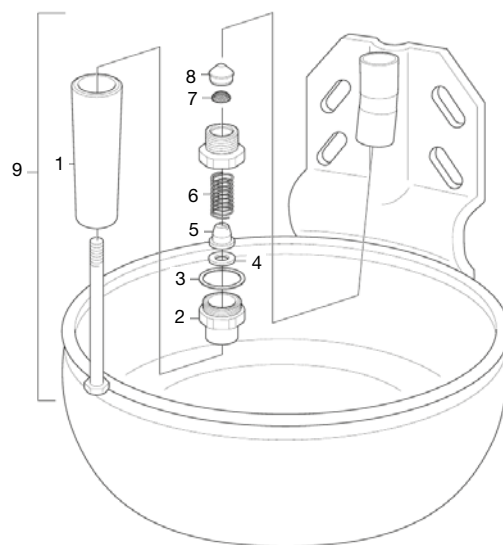

De enkelte originaldeler

Kan kun benyttes til ventiler med nye artikkelnummer eller ventiler som er oppgradert med reparasjonskit.

- 98888146 Ventilkropp
- 98888136 Ytre tetning for ventil
- 98888114 Indre tetning for ventil
- 98888118 Ventilkragekjegle
- 98888117 Fjær for ventil

Utstyr

- ① 97269240 Dobbel drikkekarfeste
Enkel montering, passer i innredningens vanlige fester, komplett med bolt og mutter.
- ② 97274580 Festeklemmer
For montering av drikkekar på rør (1 1/4" og 1 1/2"), komplett med bolt og mutter.



TEKNISKE DATA

Vanntilkopling:	1/2" alltid oppefra
Vannkapasitet:	22 l/min ved 4 kg
Volum:	4 liter
Dimensjon (BxHxL):	250 x 240 x 260
Materiale:	Rustfritt stål 2333, polert