

DeLaval metalltråd och wire




DeLaval försträckt ståltråd (trippelgalvad)

Art nr

98800902 1025 m

98800903 650 m

Är den ultimata tråden för ditt permanenta elstängsel. Försträckningen innebär att tråden inte slackar när du har spänt den. Trippelgalvningen innehåller 300-400 gram zink/m². Detta tillsammans med ett motstånd som är mindre än 0,1 ohm/meter gör att du inte behöver bekymra dig över ditt stängsel på flera år.

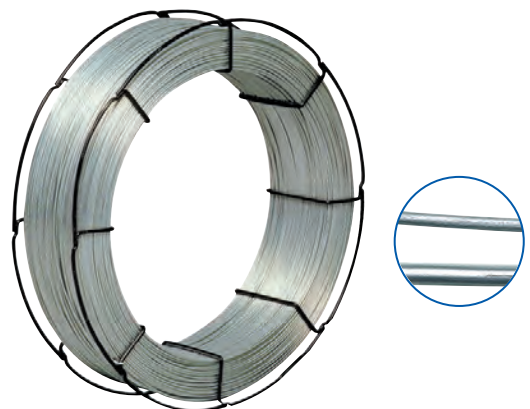

TEKNISKA DATA	1025 m	650 m
Diameter	2,0 mm	2,5 mm
Längd	1025 m	650 m
Vikt	25 kg	25 kg
Motstånd	0,05 ohm	0,03 ohm
Dragstyrka	2500 N/mm	3900 N/mm

DeLaval tvinnad ståltråd

Art nr

98800802 300 m

DeLaval tvinnad ståltråd är en metallvajer med plastkärna. En mjuk, galvad vajer som passar bra både till permanenta och tillfälliga stängsel. Vajern har 6 metalltrådar tvinnade runt en plastkärna. Diameter 1,5 mm. Motstånd 0,1 ohm.

TEKNISKA DATA

Diameter	1,5 mm
Längd	300 m
Motstånd	0,1 ohm



DeLaval normalgalvaniserad ståltråd

Art nr

98800912 410 m
85488710 250 m

DeLaval galvad järntråd är en traditionell mjuk järntråd avsedd för permanenta elstängsel. Ca 60 gr zink/m². Finns i tre olika diametrar och levereras i spole.

TEKNISKA DATA

	410 m	250 m
Diameter	1,4 mm	1,8 mm
Längd	410 m	250 m
Vikt	5 kg	5 kg
Motstånd	0,08 ohm	0,05 ohm
Dragstyrka	650 N/mm	1250 N/mm



Utdragningsvinda för försträckt tråd

Se blad 8:48. Specialutvecklad vinda för utdragning av försträckt stängseltråd. Inbyggd broms som gör att tråden inte rullar av sig själv. Underlättar hanteringen av tråden avsevärt.

