

# Automatiseeritud desovann hoiab karja liikumas DeLaval AFB1000



## Tagage oma karjale tõhus sõrahooldus, sellega säästate aega ja raha



### Suurendab piimafarmi kasumlikkust

DeLaval AFB1000 ostmise on investeering piimakarja sõratervisesse. Iga lonkejuhtum võib maksma minna hinnanguliselt 250 eurot. See tuleb piimatoodangu langusest, ravi- ja töökuludest ning raskelt lonkavate lehmade praakimisest. Lonkejuhtumite vähendamine suurendab piimafarmi kasumlikkust.

### Ohjake lonkamist, parandage sõrahooldust

DeLaval AFB1000 on piimakarja igapäevase sõrahoolduse põhikomponent. Programmeerige seade oma vajaduste kohaselt ning see täidab, annustab, loputab ja lisab lahuse automaatselt. AFB on abiks, et parandada teie rutiinide tõhusust, sest vähendab tööjookulusid ja lahendab peamised traditsiooniliste desovannidega seotud kitsaskohad.

### Probleeme lahendav konstruktsioon

Patenteeritud konstruktsiooniga AFB1000 on valmistatud tugevast roostevabast terasest, mis tagab säästliku ja püsiva kasutuse. Aitab ära hoida riski, et halvasti korrashoitud desovannid levitavad haigusi lehmalt lehmale ning ebatõhus desorutiin ei suuda tagada karjas sõrahaiguste vähenemist ja ohjamist. See tagab püsiva tootlikkuse jõudluse ja ohutuma töökeskkonna.

### Mõjuv ja tõhus


Süsteemikontrolleri programmeerimise paindlikkus võimaldab teil kohendada seda automaatset desovanni teie farmi ajaavaga. Sõrahoolduse maksimaalselt tõhusaks muutmiseks saate kasutada ühte või korruga kahte desovanni. See annab ka paindlikkuse vahelduvate sõraravi protseduuride kasutamiseks.

### Sõrahooldussüsteem

Optimaalseks sõrahoolduseks kasutage desovanniga DeLaval AFB1000 koos tooteid 4Hooves, HC40 või DeLaval hoofcare DA. Neid sõrahoolduslahendusi saab kasutada eraldi või vahelduvate rutiinide osana.

### Peamised omadused ja eelised

- Parem sõrahooldus tagab suurema kasumlikkuse.
- Täielik automaatiseeritus võimaldab säästa tööjookuludelt.
- Püsiv jõudlus ja ohutum töökeskkond.
- Kiirem tsükkel, väiksem veekulu, tõhus puhastus ja tühjendus.
- Libisemiskindlad kummimatid tagavad lehmäsõbraliku keskkonna.
- Tugev roostevabast terasest vastupidav konstruktsioon tagab väikesed hoolduskulud.

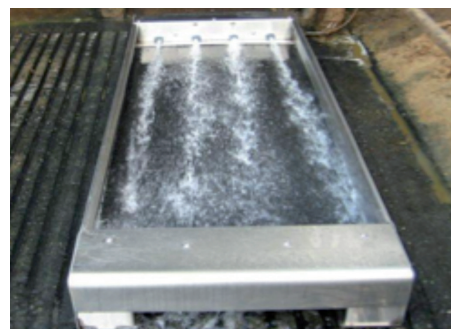

### SÜSTEEMI TEHNILISED ANDMED

|         |   |        |             |  |
|---------|---|--------|-------------|--|
| AFB1000 | Pikkus:   | 2,33 m | Kontroller: | tööpinge 220 V   |
|         | Laius:  | 0,74 m |             | Töötab kuni 2 desovanniga.   |
|         | Esiserva kõrgus:                                | 0,17 m |             |  |
|         | Tagaserva kõrgus:                               | 0,22 m | Muud:       | Kohandatud mitme vanni või reaspaigalduse jaoks.   |
|         | Vanni mahutavus:                                | 190 l  |             | Programmeerimine lauaarvuti või programmeeritava juhtseadme abil.  |
|         | Vannide vahekaugus:<br>(eelpesuvanniga süsteem) | 3 m    |             | Nõutav vee vooluhulk: min 150 l/min.<br>Suruõhutoide: 2,8–4,1 bar.<br>Vanni kalle: min 1–3% (kaldraam lisavarustuses). |

DeLaval AFB1000 komplekti kuuluvad vann, süsteemikontroller, õhu rõhuregulaator, veeventil, kemikaalipumbad.