


# DeLaval vajerutgödsling för skrapgångar ACD120F

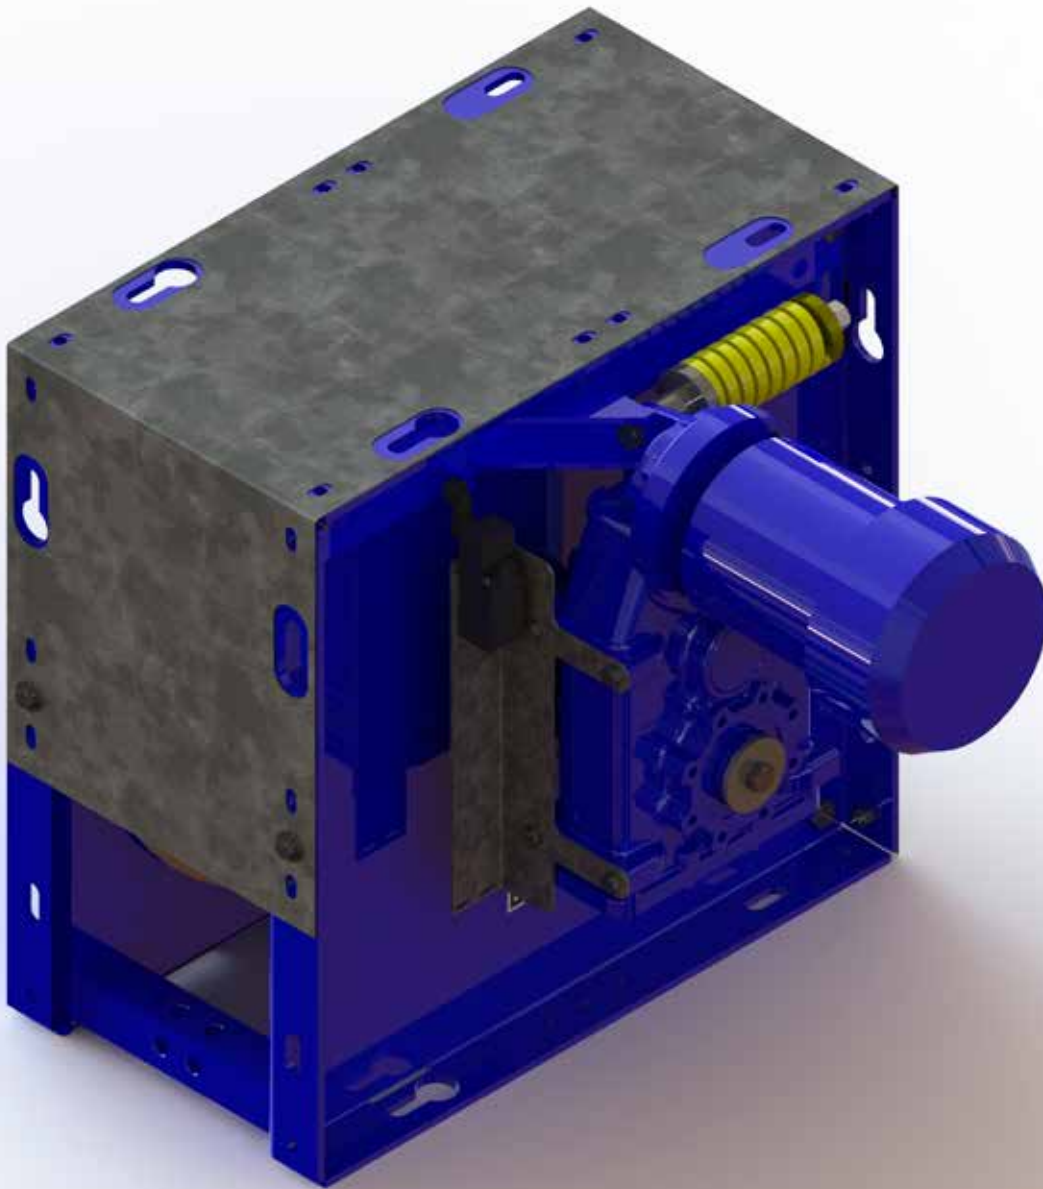

DeLaval ACD120F är konstruerad för att kontinuerligt och kostnadseffektivt hålla gödselrännan fri från gödsel.

DeLaval ACD120F har en mängd egenskaper för lång livslängd och lönsam gödselhantering. Detta innebär en kompakt och flexibel installation och möjlighet. ACD120F erbjuder:

- Kosäkerhetssystem
- Låg energiförbrukning
- Täta rengöringsintervall för bättre hygien och kohälsa
- Enkel installation

#### Drivenhet ACD120F

Drivenhet ACD120F är en kompakt enhet för installation på väggen, golvet eller som fristående enhet. Ett utgödslingssystem med ACD120F som drivenhet har många fördelar:

- Flexibel installation
- Automatiskt vändsystem
- Låg energiförbrukning (0.55 kW motor per drivenhet)



DeLaval vajerkrapa ACC



DeLaval vajerkrapa CSL

### Hörnhjul

Vid varje hörn av systemet finns ett hjul som styr vajern i ladugården. Hjulets kraftiga diameter minimerar slitaget på vajern. DeLaval ACD120F har ett hörnhjul om 300 mm, fast eller justerbart.

### Vajer och rep

Vajer finns i rostfritt stål vilket innebär en bra motståndskraft mot slitage.

Durarep är ett tvinnat plastrep med överlägsen slitstyrka som ger mycket stor djursäkerhet. Den är lätt att installera och reparera.

### Kontrollbox

Med kontrollboxen kontrollerar du hela skrapssystemet. Du har två val:

- Standardstyrskåp
- Snabb, enkel installation och uppstart
- Manuellt eller automatiskt läge
- strömrusningsrelä

- Styrenhet för stallmiljö BSC.

- Programmerbara för skräddarsydda skrapcykler
- Intelligent hinderavkänning för bästa möjliga djurskydd
- Med BSC kontrollerar du klimatet i stallet

Till båda skåpen finns frostvakt som tillval

### DeLaval vajerkrapor

DeLaval ACC är vår premiumskrapa och har många fördelar:

- Djurvänlig och med minimal störning av kotrafiken
- Går att anpassa till lutande golv
- Ihopfällbar
- Passar för: flytgödsel och halvfast gödsel.

DeLaval CSL är vår standardskrapa som är robust och pålitlig.



Styrenhet standard



Styrenhet BSC


### Planering med DeLaval ACD120F



Enkel ränna med tvärkulvert



Enkel ränna med mittkulvert.

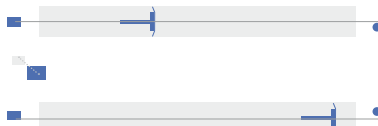

Dubbla gånger

### Förutsättningar vid låg belastning

	ACD 120F
Max. rännlängd	100m
Max. slaglängd	100m
Hastighet	4.0m/min
Motorns energiförbrukning	0.55 kW

Vad klarar skraporna	ACC	CSL
<b>Typ av gödsel</b>		
Flytgödsel	✓	✓
Halvfast gödsel	✓	✓
Fast gödsel	x	✓
<b>Typ av golv</b>		
Betong	✓	✓
Spalt	x	x
Lutande	✓	✓
Gummi	✓	✓
<b>Rännbredd</b>	1.2-5.2m	1.6 - 5.2m