

# DeLaval drickesho E300

## Eluppvärmd drickesho



### Art nr

|          |  |
|----------|--|
| 97291680 | Eluppvärmd drickesho med termostat             |
| 97291881 | Skyddstransformator till E300 220/24 V S-märkt |

Vid annat vattentryck än 2,8 - 4,2 kg ska annan ventil beställas med.

DeLaval E300 eluppvärmd drickesho är rätt lösning när risk för frysning av vattnet i drickeshon föreligger. E300 har en unik konstruktion och är tillverkad i aluminium och rostfritt.

DeLaval E300 kan placeras såväl utom- som inomhus, där djur skall ha fri tillgång till vatten och är lämplig till får, kor, hästar, köttdjur och sugor. Ensamma ridhästar kan ibland ej värma upp sin box vintertid och då är E300 den idealiska lösningen.

Utomhus klarar en E300 vattenförsörjningen för max 10 mjölkkor eller ca 20 - 30 ungdjur.

Värmeelementet i E300 är försett med termostat som håller vattentemperaturen mellan 11 - 13°C. DeLaval E300 fryser aldrig!

DeLaval E300 har en unik konstruktion. E300 är en flottörho, där den inre rostfria skålen fungerar som flottör.

Vattentilldelningen sker utan att djuren behöver göra någon mekanisk påverkan.


- Termostatstyrd - vattnet och hon blir aldrig överhettad och avskräckande för djuren
- Ekonomiskt - Termostaten kopplar av elementet när tillskottsvärme ej behövs
- Flottörho- alla djur, även nervösa hästar vågar dricka ur den
- Passar för alla vattentryck - utbytbar ventil
- Tillverkad i aluminium och rostfritt

**Tekniska data**


|          |        |
|----------|--------|
| Höjd     | 240 mm |
| Diameter | 335 mm |

**Monteringsanvisning**

**Alt. 1 och 2 - monterad**

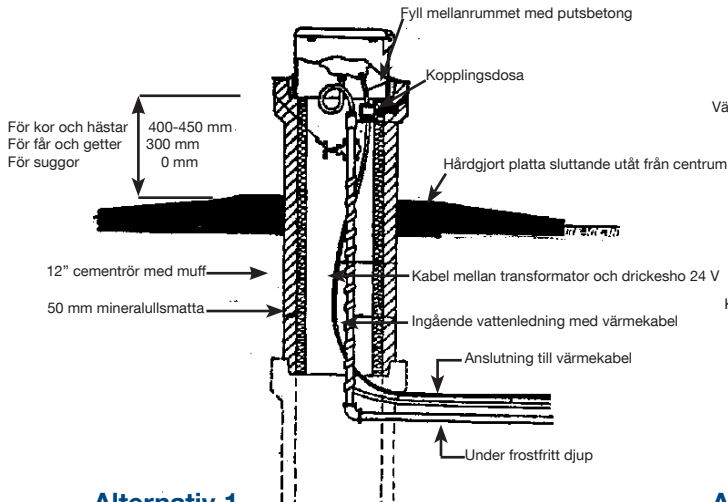

**Alt. 3 - monterad på vägg**

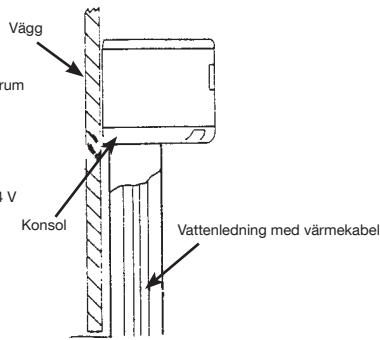

**Alternativ 1**

Placera E300 enligt skiss och förläng betongröret till ett djup av minst 1200 mm under frostfritt djup. Markvärmens förhindrar då frysning av vattenledningen.

**Alternativ 2**

Placera E300 enligt skiss. För att undvika frysning i inkommande vattenledning kan värmekabel användas.

**Alternativ 3**

E300 kan monteras på vägg eller hylla. Gör en konsol eller hylla med platta av trä. Skruva fast E300 i plattan. Använd värmekabel till vattenledningen. Skydda vattenledningen och elkablar från djuren.

**Elanslutning**

E300 för endast anslutas över av SEMKO-godkänd skyddstransformator, art nr 97291881. E300 med tillhörande skyddstransformator ska anslutas av behörig elektriker. Elkabeln från E300 ska via godkänd kopplingsdosa anslutas till kabel från transformatorn.

**Reservdelar**

| Art nr   | Färg  | För vattentryck | Pos | Art nr   | Benämning   |
|----------|-------|-----------------|-----|----------|---|
| 97291615 | Vit   | 1,4 - 2,8 kg    | 1.  | 97291602 | Hölje   |
| 97291616 | Svart | 2,8 - 4,2 kg    | 2.  | 97291603 | Ytterskål   |
| 97291617 | Grön  | 4,2 - 5,6 kg    | 3.  | 97291605 | Låsstopp  |
| 97291618 | Röd   | 5,6 - 7,0 kg    | 4.  | 97291607 | Innerskål rostfri   |
|          |       |                 | 5.  | 97291606 | Plastskål (tillverkad av ABS PA747 Polylac Neutral Plast) |
|          |       |                 | 6.  | 97291612 | Bult +mutter  |
|          |       |                 | 7.  | 97291613 | Låsbleck + mutter   |
|          |       |                 | 8.  | 97291608 | Nippel  |
|          |       |                 | 9.  | 97291609 | Slang   |
|          |       |                 | 10. | 97291610 | Slangisolering  |
|          |       |                 | 11. | 97291881 | Transformator 220/24 V, 220 VA                            |
|          |       |                 | 12. | 97291611 | Element 24 V  |
|          |       |                 |     | 97290680 | Element 110 V (Till äldre koppar lev. innan 1976)         |



Svart ventil levereras alltid som standard.

Vid annat vattentryck än 2,8 - 4,2 kg ska annan ventil beställas med.

