


5:91

# DeLaval slangrulle för lantbruket

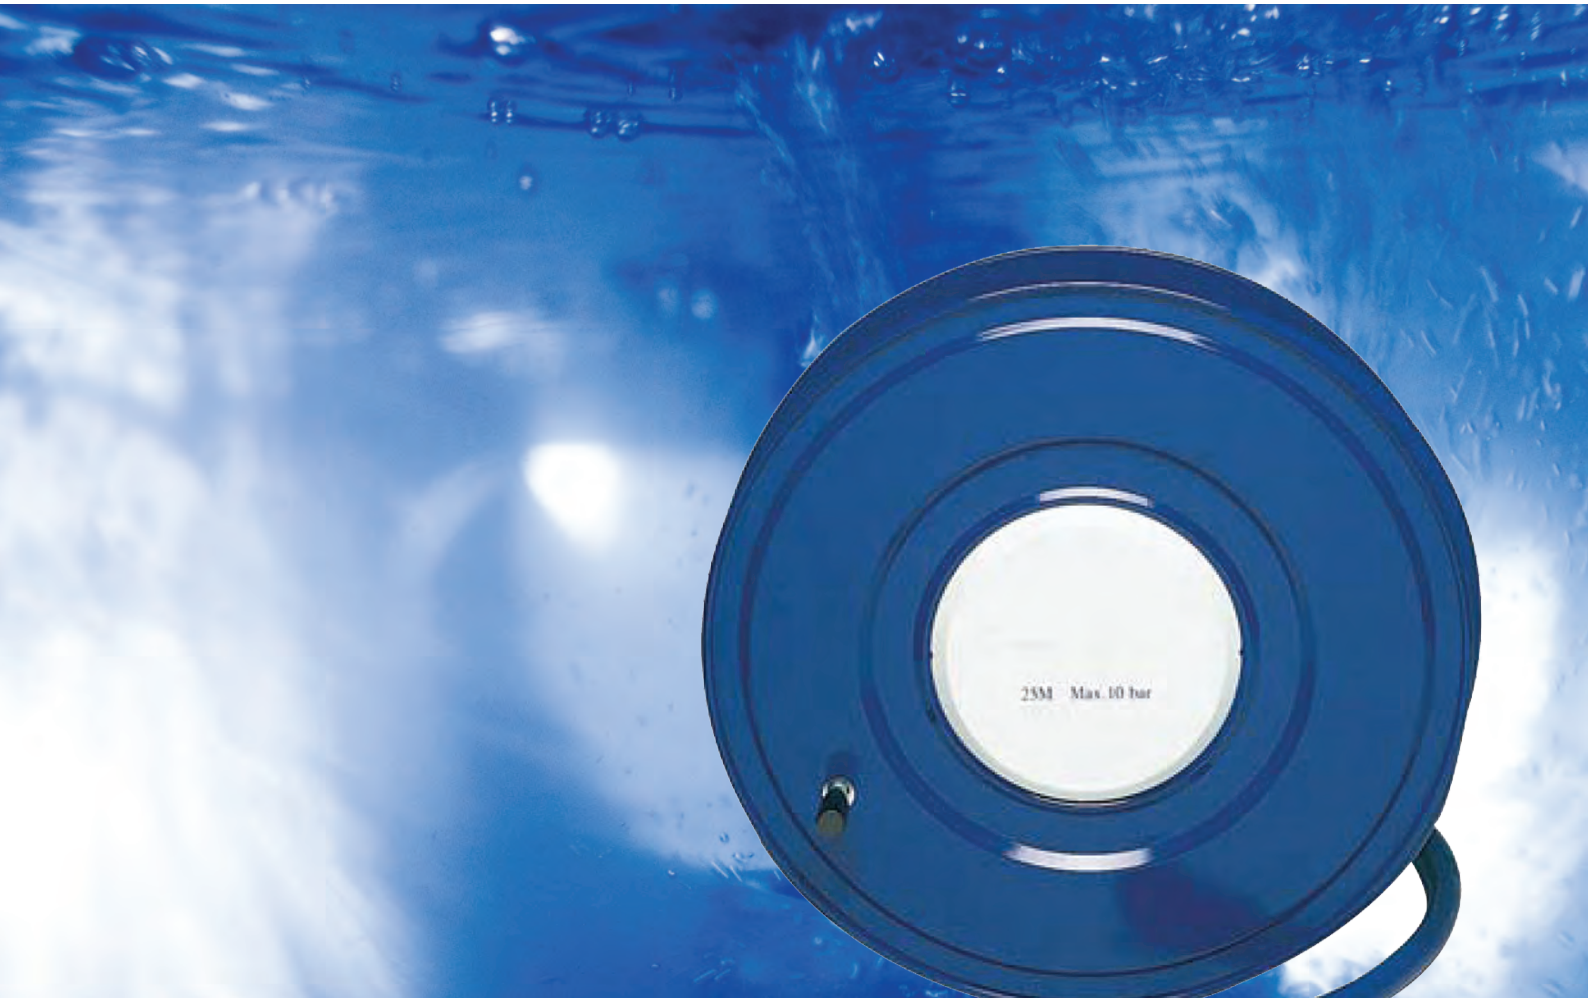

**Art nr**  
97284760

DeLaval slangrulle för lantbruket kan användas till en mängd arbetsuppgifter. Inom lantbruket används dagligen mycket vatten för rengöring av ladugårdar, stall maskintvätt och som brandredskap. Vanligt är att man använder lösa slangar av låg kvalitet som ligger i vägen eller är svåra att dra fram snabbt vid behov. Många gånger är de dessutom skadade.

Slangen är försedd med reglerbart stålrör i mässing. Stålröret har avstängning.

Du slipper lösa slangar som ligger i vägen, blir överkörda och skadade etc. Dessutom finns möjlighet att få rabatt på brandförsäkringspremien om du har en centrumslangrulle i stallet samt uppfyller försäkringsbolagens rekommendationer i övrigt – se nästa sida.

- Spolning av stall, mjölkstall och golv
- Rengöring av maskiner
- Matning till högtryckstvätt
- Brandsläckningsslang

**Reservdelar och tillbehör**

Art nr	Benämning
97284770	Strålrör
97284774	Originalslang, 25 m
70000917	Standardslang, 20 m
97284762	Gavel, inre
834201301	O-ringsats

**Brandförsäkring – rabatt på premien för brandsläckningsutrustning**

I djurstallar ska det finnas en slangrulle för vatten. Slangen ska gå snabbt att rulla ut och således vara centrummatad. Slangen ska vara armerad, ha ett stålmunstycke och ha en diameter på minst 1/2". du ska kunna nå alla utrymmen. I större byggnader kan det behövas mer än en slangrulle.

Brandsläckare typ ABE ska finnas i anslutning till verkstaden, maskinhallen, spannmålstork och foderutrymme.

**Kontakta ditt försäkringsbolag om du vill veta mer om rabatter för skadeförebyggande åtgärder.**

Den unika slangstyrningen gör att det är enkelt att dra ut slangen i alla riktningar utan att funktionen ändras. Med rullen följer ett stabilt väggfäste samt slanganslutning mot kran, mässingskoppling 3/4" kran samt adapter i mässing för 1/2" kran.

**TEKNISKA DATA**

Slanglängd	25 m
Typ av slang	Formstyv brandslang Ø 3/4". Märkt med DeLaval och tillverkningsår. Rekommenderad maxtemperatur 40°C.
Konstruktion	Slangrulle med vattengenomföring i centrum. Tillverkad i epoxylackerad plåt.
Standardutrustning	Slangstyrning som underlättar utdragning av slangen i alla riktningar. Väggfäste Stålrör i mässing.
Mått	Rullens diameter är 550 mm och bygger från vägg 210 mm exkl vev.