

Spaltgolv

SFC-S

2

SFC-F

4

SFC-C

6



DeLaval gummimatta för spaltgolv SFC-S Lutningssystem för optimal gödseldränering



Art nr

89752201	SFC-S 100
89752202	SFC-S 110
89752203	SFC-S 120
89752204	SFC-S 130
89752205	SFC-S 140
89752206	SFC-S 150
89752210	Spaltgolvsmatta, demo

DeLaval spaltgolvsmatta är ett system för spaltgolv. Den har en unik lutning vilket ger gödseldränningen optimal. Mattan ger en mjukare yta för djuren att gå på. Ska mattorna användas till tjurar/köttdjur, ska de skruvas/spikas fast i spalten.


Mattorna är avsedda för spaltöppning mellan 35-42 mm. Kontrollmät alltid på flera ställen, även ny spalt.

OBS! Spaltstavar kan vara böjda och om spaltöppningen på något ställe överskrider 42 mm måste gummimattan skruvas/spikas fast.

Denna typ av spaltgolvsmatta är inte avsedd för mekanisk utgödsling.

Tekniska data	
Material	Gummi
Tjocklek	19,5 mm
Densitet	1,3 kg/m ³
Vikt	19 kg/m ²
Hårdhet (Shore A)	67
Ovansida	Diamantgrepp
Undersida	Ribbor

Specifikationer	Ribbens bredd (A)	Passar i spaltmellanrum (B)	Delens längd (C)	Yta som täcks m ²
Spaltgolvsmatta SFC-S 100	100 mm	30 mm - 42 mm	2000 mm	0,54 m ²
Spaltgolvsmatta SFC-S 110	110 mm	30 mm - 42 mm	2000 mm	0,58 m ²
Spaltgolvsmatta SFC-S 120	120 mm	30 mm - 42 mm	2000 mm	0,62 m ²
Spaltgolvsmatta SFC-S 130	130 mm	30 mm - 42 mm	2000 mm	0,66 m ²
Spaltgolvsmatta SFC-S 140	140 mm	30 mm - 42 mm	2000 mm	0,70 m ²
Spaltgolvsmatta SFC-S 150	150 mm	30 mm - 42 mm	2000 mm	0,74 m ²
Spaltgolvsmatta, demo	130 mm	30 mm - 42 mm	600 mm	-

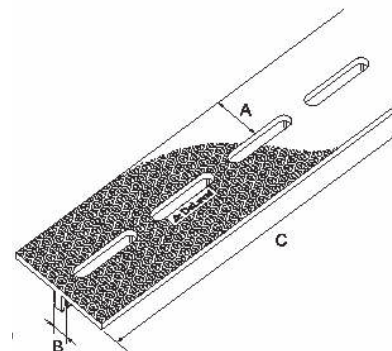

- A. Bredd för enskilda ribba
 B. Bredd för mellanrummet mellan ribborna
 C. Längd på den platta som ska monteras

Ribbens bredd

Ribbens bredd (A) representerar storleken på den platta som gummit täcker. Storleken ökar alltid med 10 mm bredd. Använd en storlek som ligger så nära den bredd som ska användas enligt följande princip:

Passar spaltmellanrum

Det här är storleken på det mellanrum som "kilarna" (B) ska passa i. Spaltens minimibredd för montering är 30 mm och maximibredden 42 mm.

OBS! Om spalternas mellanrum inte ligger mellan dessa värden passar inte spaltgummit.

Delens längd

Alla DeLavals spaltgummidelar har en standardlängd av 2 meter.

Område

Detta är den del av spaltgolvet som kommer att täckas av gummiskyddet. Arean beräknas av den golvyta som täcks. En del SFC-S100 täcker: 2 spaltribbor om 100 mm och 2 spaltmellanrum om 35 mm (i genomsnitt). Alla delar har en standardlängd av 2 000 mm. I mm innebär detta: $(100 + 35 + 100 + 35) \cdot 2\,000 = 0,54 \text{ m}^2$.

Plattas min- och maxbredd (mm)	
Spaltgolvsmatta SFC-S100	97 < ribbens bredd < 107
Spaltgolvsmatta SFC-S110	107 < ribbens bredd < 117
Spaltgolvsmatta SFC-S120	117 < ribbens bredd < 127
Spaltgolvsmatta SFC-S130	127 < ribbens bredd < 137
Spaltgolvsmatta SFC-S140	137 < ribbens bredd < 147
Spaltgolvsmatta SFC-S150	147 < ribbens bredd < 157

DeLaval spaltmatta för skrapor SFC-F



Art nr

89752211	Spaltgolvmatta SFC100F
89752212	Spaltgolvmatta SFC110F
89752213	Spaltgolvmatta SFC120F
89752214	Spaltgolvmatta SFC130F
89752220	Spaltgolvmatta SFC-F, demo
88179601	Ramp Robotskrapa i gummi SFC

TEKNISKA DATA

Material	Gummi
Tjocklek	19,5 mm
Densitet	1,3 g/m ³
Vikt	18 kg/m ²
Hårdhet (Shore A)	67
Översida	Diamantgrepp
Undersida	Ribbor


DeLaval spaltmatta SFC-F är ett system för spalt med skrapor. Passar tillsammans med DeLaval gödselskrapa DMS, RSS och gödselrobot RS250 och RS450S. Mattan ger en mjukare yta för djuren att gå på.

Ska mattorna användas till tjurar/kötttdjur, ska de skruvas/spikas fast i spalten.

Mattorna är avsedda för spaltöppning mellan 35-42 mm. Kontrollmät alltid på flera ställen, även ny spalt.

OBS! Spaltstavarna kan vara böjda och om spaltöppningen på något ställe överstiger 42 mm måste gummimattan skruvas/spikas fast. Skrapor från andra tillverkare kan användas tillsammans med DeLaval SFC-F.

SPECIFIKATIONER	Ribbens bredd (A)	Passar i spaltmellanrum (B)*	Delens längd (C)	Yta som täcks m ²
Spaltgolvmatta SFC100F	100 mm	30 mm - 42 mm	2000 mm	0,54
Spaltgolvmatta SFC110F	110 mm	30 mm - 42 mm	2000 mm	0,58
Spaltgolvmatta SFC120F	120 mm	30 mm - 42 mm	2000 mm	0,62
Spaltgolvmatta SFC130F	130 mm	30 mm - 42 mm	2000 mm	0,66
Spaltgolvmatta SFC-F, Demo	120 mm	30 mm - 42 mm	600 mm	Ej tillämpligt

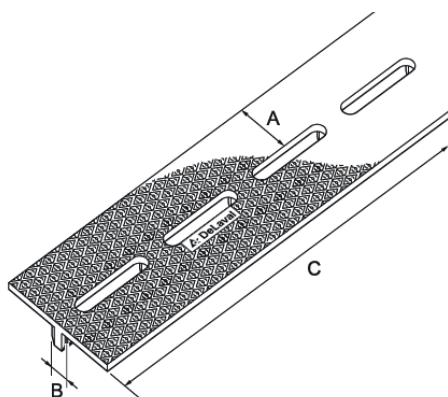

- A. Bredd för enskild ribba
- B. Bredd för mellanrummet mellan ribborna
- C. Längd på den platta som ska monteras

Ribbens bredd

Ribbens bredd (A) representerar storleken på den platta som gummit täcker. Storleken ökar alltid med 10 mm bredd. Använd en storlek som ligger så nära den bredd som ska användas enligt följande princip:

PLATTANS MIN- OCH MAXBREDD (MM)

Spaltgolvsydd SFC100F	97<ribbens bredd<107
Spaltgolvsydd SFC110F	107<ribbens bredd<117
Spaltgolvsydd SFC120F	117<ribbens bredd<127
Spaltgolvsydd SFC130F	127<ribbens bredd<137

Passar spaltmellanrum

Det här är storleken på det mellanrum som "kilarna" (B) ska passa i. Spaltens minimibredd för montering är 30 mm och maximibredden 42 mm.

OBS! Om spalternas mellanrum inte ligger mellan dessa värden passar inte spaltgummit.

Delens längd

Alla DeLavals spaltgummidelar har en standardlängd av 2 meter.

Område

Detta är den del av spaltgolvet som kommer att täckas av gummiskyddet. Arean beräknas av den golvyta som täcks. En del SFC100F täcker: 2 spaltribbor om 100 mm och 2 spaltmellanrum om 35 mm (i genomsnitt). Alla delar har en standardlängd av 2 000 mm. I mm innebär detta: $(100 + 35 + 100 + 35) \cdot 2\ 000 = 0,54\ m^2$

DeLaval spaltmatta SFC – för kalv



Art nr	Benämning	Ca yta som täcks m ²
89752222	SFC 100C	0,52
89752224	SFC 110C	0,56
89752225	SFC 115C	0,58
89752226	SFC 120C	0,60
89752227	SFC 130C	0,64
89752230	Provbit av SFC	

DeLaval spaltmatta för kalv är ett system för spaltgolv. Den har en unik lutningen vilket ger göseldränningen optimal. Mattan ger en mjukare yta för djuren att gå på.

Ska mattorna användas till tjurar/kött djur ska de skruvas/spikas fast i spalten.

Mattorna är avsedda för spaltöppning mellan 28-33 mm. Kontrollmät alltid på fler ställen, även på ny spalt.

OBS! Spaltstavarna kan vara böjda och om spaltöppningen på något ställe överstiger 33 mm måste gummimattan skruvas/spikas fast. Spaltöppningen i gummit är 30 mm.

DeLaval spaltgolv för kalvar

DeLaval Sales AB

Box 21, 147 21 Tumba

Tel 08-550 294 00, Fax 08-550 339 15

e-post [sverige.info@delaval.com](mailto: sverige.info@delaval.com)

www.delaval.se