


DeLaval orange, vita och blåa trådar och band - standard

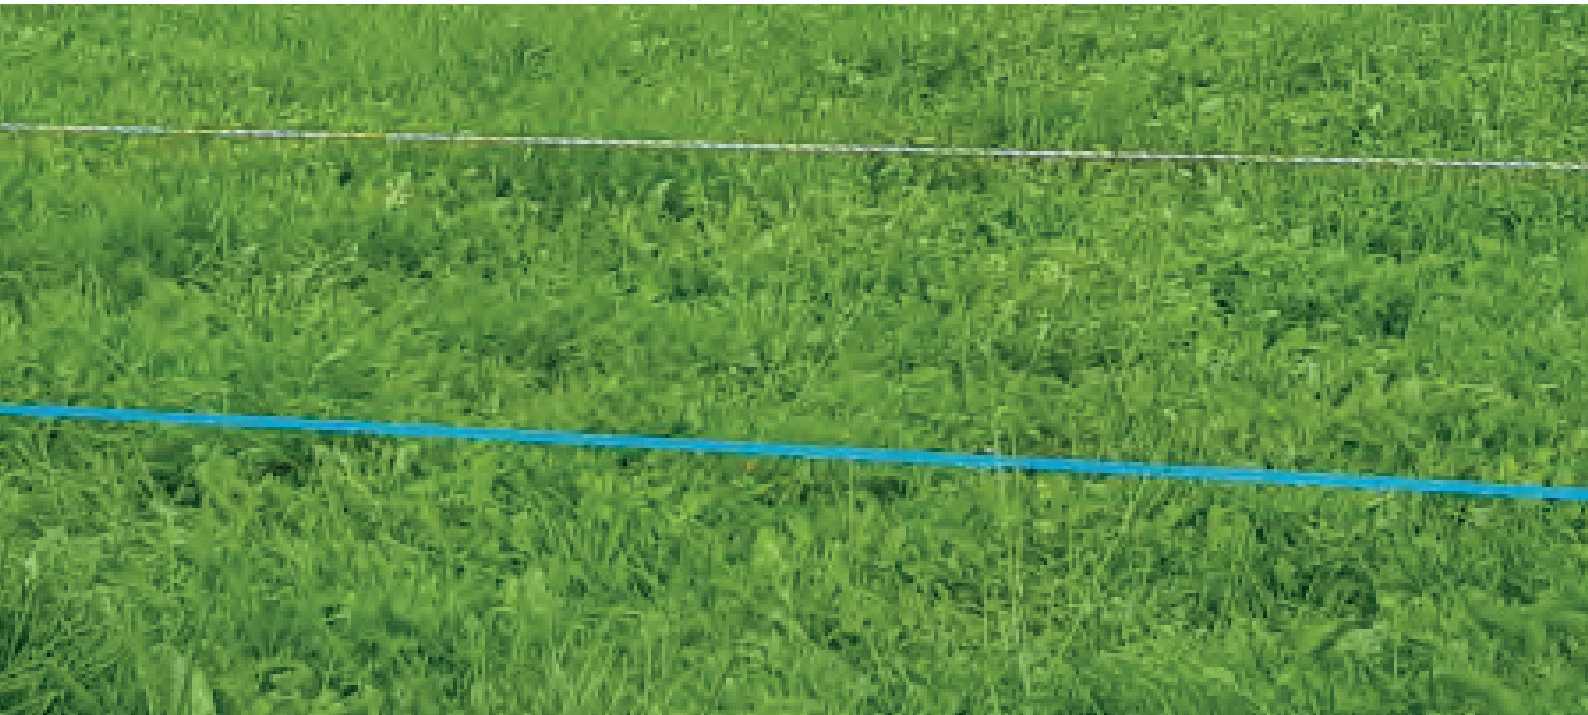


DeLaval standardtrådar är prisvärda trådar, och band med utmärkt ledningsförmåga och hållbarhet. Såväl trådar som band passar bäst för tillfälliga stängsel. Ledare av koppar och rostfritt stål.

Polytråd O2

Art nr

88154401 250 meter

Tvinnad polytråd, orange



TEKNISKA DATA O2


Diameter	ca 2 mm
Ledare	1Cu + 2 ss
Motstånd	0,39 ohm
Dragstyrka	600 N

Polytråd BL2

Art nr

2150004322 250 meter

Polytråd, blå



TEKNISKA DATA BL2

Diameter	ca 2 mm
Ledare	1Cu + 2 ss
Motstånd	0,3 ohm
Dragstyrka	600 N

Polytråd W2

Art nr

88153801 250 meter

Polytråd, vit



TEKNISKA DATA W2


Diameter	ca 2 mm
Ledare	1Cu + 2 ss
Motstånd	0,3 ohm
Dragstyrka	600 N

Polytråd W5

Art nr

88154501 300 meter

Polytråd, vit



TEKNISKA DATA W5

Diameter	ca 5,0 mm
Ledare	1 Cu + 2 ss
Motstånd	0,3 ohm
Dragstyrka	3000 N

Polyrep BL8

Art nr

2150025170 200 meter

Polytråd, Blå



TEKNISKA DATA BL8


Diameter	ca 8,0 mm
Ledare	1 Cu + 5 ss
Motstånd	0,18 ohm
Dragstyrka	4400 N

Polyband O10

Art nr

88153901 200 meter

Polyband, orange



TEKNISKA DATA O10


Diameter	ca 10,0 mm
Ledare	1 Cu + 4 ss
Motstånd	0,35 ohm
Dragstyrka	800 N

Polyband BL10

Art nr

2150004321 200 meter

Polyband, blå



TEKNISKA DATA BL10


Diameter	ca 10,0 mm
Ledare	1 Cu + 4 ss
Motstånd	0,35 ohm
Dragstyrka	800 N

Polyband W10

Art nr

88154001 200 meter

Polyband, vit



TEKNISKA DATA W10


Diameter	ca 10,0 mm
Ledare	1 Cu + 4 ss
Motstånd	0,18 ohm
Dragstyrka	800 N

Polyband W20

Art nr

88154101 200 meter

Polyband, vit



TEKNISKA DATA W20


Diameter	ca 20,0 mm
Ledare	1 Cu + 5 ss
Motstånd	0,14 ohm
Dragstyrka	1600 N

Polyband W40

Art nr

88154201 200 meter

Polyband, vit



TEKNISKA DATA W40

Diameter	ca 40,0 mm
Ledare	1 Cu + 6 ss
Motstånd	0,33 ohm
Dragstyrka	3500 N