

DeLaval Drikkekar E300 – el-oppvarmet drikkekar



Art nr 97291680 Drikkekar m/termostat

Art nr 97291881 Beskyttelsestransformator

DeLaval E300 elektrisk oppvarmet drikkekar er riktig løsning når det er fare for at vannet i drikkekaret kan fryse. E300 har en unik konstruksjon, er produsert i aluminium og det ruster ikke.

DeLaval E300 kan plasseres både utendørs og innendørs, der dyr skal ha fri tilgang til vann. Det passer til får, kyr, hester, kjøttfé og purker. Ridehester som står alene klarer ikke alltid å varme opp stallen sin på vinterstid og da er E300 den ideelle løsningen.

Utendørs klarer en E300 vannforsyningen til maks. 10 melkekyr eller ca. 20 - 30 ungdyr.

Varmeelementet i E300 er utstyrt med termostat som holder vanntemperaturen mellom 11 - 13°C. DeLaval E300 fryser aldri!

DeLaval E300 har unik konstruksjon. E300 er et flottørkar der den indre rustfrie skålen fungerer som flottør.

Vanntildelingen skjer uten at dyrene trenger å gjøre noe mekanisk.


- Termostatstyrt - vannet og karet blir aldri for varmt slik at det skremmer dyrene
- Økonomisk - Termostaten kopler ut elementet når det ikke er behov for tilskuddsvarme
- Flottørkar - alle dyr, til og med nervøse hester, tør å drikke av den
- Passer for alle vanntrykk - utskiftbar ventil
- Produsert i aluminium og ruster ikke

Ved annet vanntrykk enn 2,8 - 4,2 kg skal annen ventil bestilles med.

Monteringsanvisning


Alt. 1 og 2

- montert

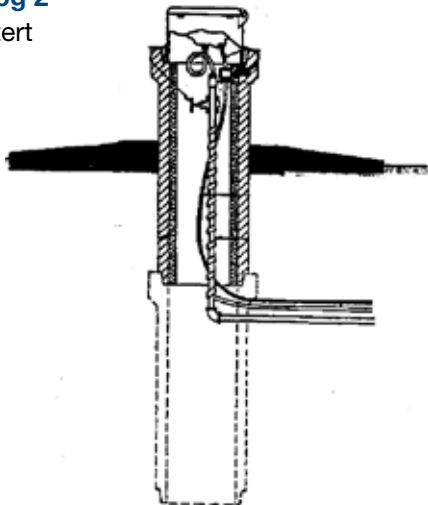

Alt. 3

- montert på vegg

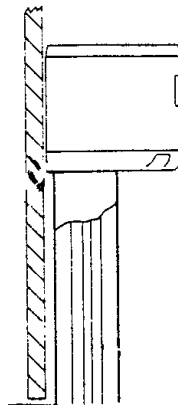

Mål for DeLaval E300:

Høyde 240 mm
 Diameter 335 mm

Alternativ 1

Plasser E300 i henhold til tegningen og forleng betongrøret til en dybde på minst 1200 mm under frostfri dybde. Jordvarmen hindrer da at vannledningen fryser.

Alternativ 2

Plasser E300 i henhold til tegning. For å unngå at innkommende vann fryser i vannledningen kan man bruke varmekabel.

Alternativ 3

E300 kan monteres på vegg eller hylle. Lag en konsoll eller hylle med plate av tre. Skru fast E300 i platen. Bruk varmekabel til vannledningen. Beskytt vannledning og elektriske kabler slik at dyrene ikke kommer til dem.

Elektrisk tilkobling;

E300 kan bare tilkobles over en NEMKO-godkjent beskyttelses-transformator, DeLaval art. nr. 972 918 81.

E300 med tilhørende beskyttelsestransformator skal kobles til av autorisert elektriker. Den elektriske kabelen fra E300 skal via godkjent kontakt kobles til kabel fra transformatoren.

Reservedeler

Ventiler			Nr.	Art.nr.	Betegnelse
Art.nr.	Farge	For vanntrykk	1	97291602	Stativ for E300
97291614	Blå	0,35 - 1,4 kg	2	97291604	Beskyttelseslokk
97291615	Hvit	1,4 - 2,8 kg	3	97291603	Ytterskål
97291616	Svart	2,8 - 4,2 kg	4	97291605	Låsing
97291617	Grønn	4,2 - 5,6 kg	5	97291607	Innerskål
97291618	Rød	5,6 - 7,0 kg	6	97291606	Plastskål
			7	97291612	Bolt
			8	97291608	Albuekopling
			9	97291608	Nippel
			10	97291609	Slange
			11	97291610	Slangeisolering
			12	97291881	Transformator 220/24 V, 220 VA
			13	97291611 97290680	Element 24 V Element 110 V (til eldre kar levert før 1976)



Svart ventil leveres alltid som standard

Ved annet vanntrykk enn 2,8 - 4,2 kg skal annen ventil bestilles i tillegg.

