

# DeLaval Drikkekar – SC1 og DC2

**Art. nr.**

89712430 1 drikkeplass  
89712431 2 drikkeplasser

DeLaval drikkekar SC1 og DC2 har i hovedsak samme konstruksjon. SC1 er et enkelt kar og DC2 er dobbelt. Begge versjonene er konstruert med isolerte, doble vegger, en avløpspropp, rustfri luke og service-luke. Karet er produsert i slagfast, næringsmiddelgodkjent polyetylen.

Man trenger ingen verktøy for å komme til lukene eller ved eventuelle reparasjoner. Et sentralt plassert og vegginnbygget ventilhus gjør at hele karet er tilgjengelig.


Vannvarmer inngår i disse modellene. Den hindrer vannet fra å fryse i hardt klima, og den installeres enkelt i ventilhuset.

### Reservedeler SC1, 1 drikkeplass

Pos	Art. nr.	Benevning
1	92632976	Låsklip PT80, T80
2	98924600	Flottør Kpl
3	89712415	Varmeelement, 500W 230V
4	98924624	Ventilkobling 1/2"
4	98924626	Vannkobling 3/4"
5	92632916	Låsklip for isolert kar
6	92632915	Plugg til drikkekar 92332911-12


### Reservedeler DC2, 2 drikkeplasser

Pos	Art. nr.	Benevning
1	92632976	Låsklip PT80, T80
2	98924600	Flottør Kpl
3	89712415	Varmeelement, 500W 230V
4	98924624	Ventilkobling 1/2"
4	98924626	Vannkobling 3/4"
5	92632916	Låsklip for isolert kar
6	92632915	Plugg til drikkekar 92332911-12

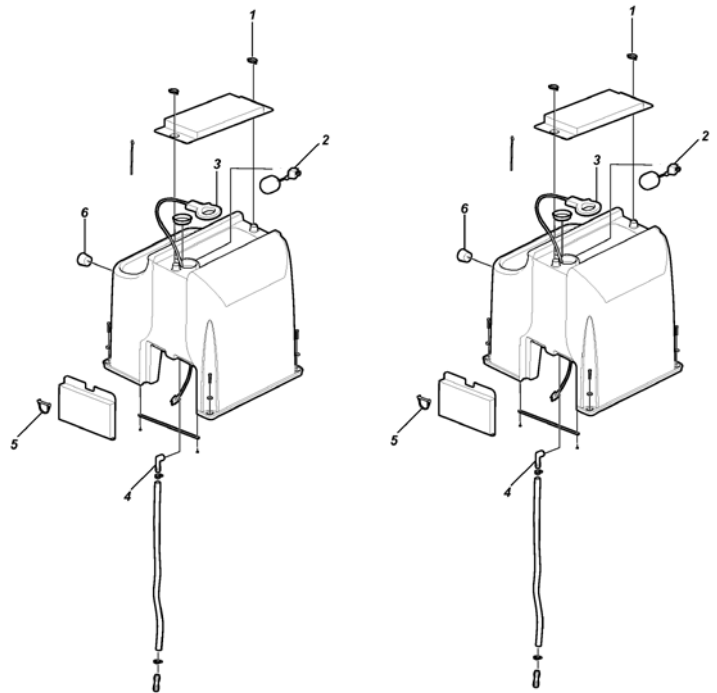

### Ventil komplett, 98924600

Pos	Art. nr.	Benevning
	98924601	Pakningssett f.98924600 Messingventil
2	98924602	Tetninger f.98924600 Messingventil
3	98924613	Arm f.98924600 Messingventil
4	98924614	Låspinne f.98924600 Messingventil
5	98924615	Skruer f.98924600 Messingventil
6	98924616	Overgangsfeste for stang f.98924600
7	98924617	2" stang f.98924600
8	98924618	Flottør f.98924600 Messingventil
9	98924627	Koblingsbend 1/2", 98924600 till ventilanslutning 98924624
10	98924628	Gummipakning f. 98924600 Messingventil
11	98924629	Rfr brikke f. 98924600 Messingventil
	90669610	Plugg

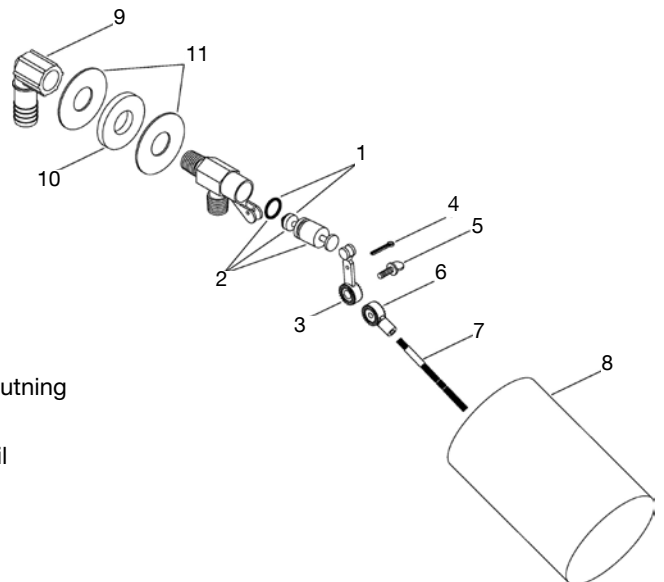

### Gamle ventilen, se produktblad 5:44

TEKNISKE DATA	SC1, 1 drikkeplass	DC2, 2 drikkeplasser	Maks. antall dyr/drikkekar (i henhold til dyrevernaven)	
	89712430	89712431	SC1, 1 drikkeplasser	DC2, 2 drikkeplasser
Lengde	68 cm	81 cm	<b>Kyr</b>	25
Bredde	56 cm	56 cm	<b>Øvrig</b>	60
Høyde	66 cm	66 cm		100
Vekt	18 kg	24 kg	<b>Dyrevernaven:</b> Hvis vannforsyning for dyr i løsdrift	
Volum	18 liter	35 liter	skjer med drikkekar bør antallet drikkeplasser ved karet	
Ei	Enfas 220 V jordes		motsvare ovenstående antall drikkekar.	
Effekt	250W			
<b>Innstalleres med jordfeilbryter</b>				