

# DeLaval tippbara vattenkar ST150/ST200/ST250



## Art nr

88636180 DeLaval vattenkar ST150 cm, väggmonterad, vänster  
88636280 DeLaval vattenkar ST200 cm, väggmonterad, vänster  
88636080 DeLaval vattenkar ST250 cm, väggmonterad, vänster

2150029688 DeLaval vattenkar ST150 cm, väggmonterad, höger  
2150029689 DeLaval vattenkar ST200 cm, väggmonterad, höger  
2150029690 DeLaval vattenkar ST250 cm, väggmonterad, höger

88634480 DeLaval vattenkar ST150 cm, golvmonterad, vänster  
88634280 DeLaval vattenkar ST200 cm, golvmonterad, vänster  
88634580 DeLaval vattenkar ST250 cm, golvmonterad, vänster

2150029684 DeLaval vattenkar ST150 cm, golvmonterad, höger  
2150029685 DeLaval vattenkar ST200 cm, golvmonterad, höger  
2150029686 DeLaval vattenkar ST250 cm, golvmonterad, höger



DeLaval tippbara kar ST150, ST200 och ST250 ger en hög kapacitet av vattenflödet till djuren. Stor drickyta som gör att djuren kan dricka i lugn och ro. Den är mycket enkel att rengöra och att underhålla.





## Fördelar

- Tillverkat i rostfritt stål
- Varmgalvaniserade fäste för golv- och väggmontering
- Relativt liten vattenvolym ger snabb cirkulering av dricksvattnet och säkerställer bästa möjliga vattenkvalitet.

- Luckan över ventilen gör den lättillgänglig och enkel att underhålla.
- Den släta ytan på karet minskar risken för att gödsel och smuts fastnar.
- Ventil med hög kapacitet för snabb vattentillförsel.
- Frysskydd och genomströmningsrör för uppvärmt vatten finns som tillbehör.

TEKNISKA DATA	Golvmonterad			Väggmonterad		
	ST150	ST200	ST250	ST150	ST200	ST250
Bredd	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm
Längd	150 cm	200 cm	250 cm	150 cm	200 cm	250 cm
Höjd	96 cm	96 cm	96 cm	65 cm	65 cm	65 cm
Vikt	56 kg	62 kg	68 kg	53 kg	59 kg	65 kg
Drickhöjd	85 cm	85 cm	85 cm	85 cm	85 cm	85 cm
Kapacitet ca	39-56 liter	52-75 liter	79-96 liter	39-56 liter	52-75 liter	79-96 liter
Ventilkapacitet	40 l/min vid 5 bars vattentryck					
Vattenledning	3/4"					

### 10 cm kar per mjölkande ko

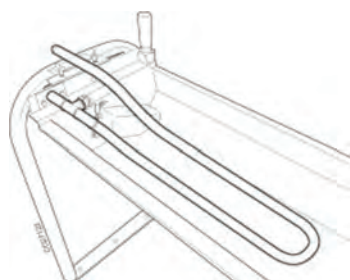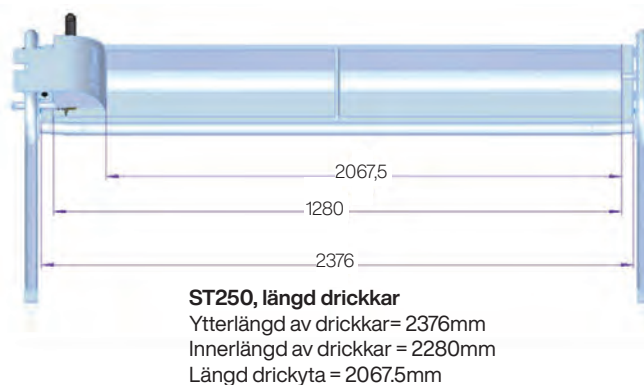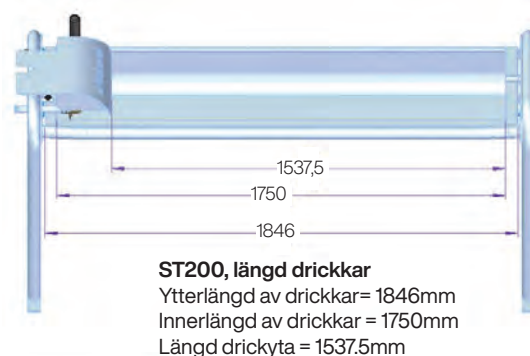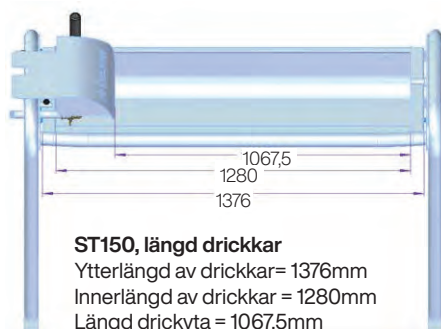

#### Tillbehör och reservdelar

**87290680** Genomströmningsrör Tip tank - inlopp vänster

**2150040879** Genomströmningsrör Tip tank - inlopp höger

Genomströmningsrör cirkulerar uppvärmt vatten för att reducera risken för att vattnet fryser och att vattenventilen fryser. Genomströmningsröret gör att vattnet inte fryser ner till en temperatur av -10°C, om det cirkulerande vattnet är minst +10°C.

**90561140** Vattenventil till ST150/200, komplett (reservdel)



**89091601** Ventil S28 Ver2